


PRODUKTKATALOG

FÜR DEN HOCH-, TIEF- & INGENIEURBAU



www.purschalung.de





- ▶ Betonschalung · · · · · 2-3
- ▶ Betonschalung, geschlämmt & gewachst · · · · · 5
- ▶ PUR-Schalung, kunststoffbeschichtet · · · · · 8-9
- ▶ Brettplatte · · · · · 10-11
- ▶ Schnittholz · · · · · 12-13
- ▶ Holzwerkstoffe · · · · · 14-15
- ▶ Leisten, Keile, Zubehör · · · · · 17
- ▶ Bearbeitung von Holzwerkstoffen · · · · · 19
- ▶ Ansprechpartner & Notizen · · · · · 20-21


Betonschalung

- ▶ gefertigt aus hochwertiger Fichte/Tanne - Hauptware
- ▶ exzellente Qualität durch werkseitige Nachsortierung
- ▶ hervorragende Oberflächengüte und Passform
- ▶ technisch getrocknet auf ca. 16 +/- 2% um Quell- & Schwindverhalten zu mindern
- ▶ Rückseite egalisiert mit Sägeschnitten zur Verzugsminimierung
- ▶ exakt gekappt möglich und somit verarbeitungsfertig



Profil: Doppel-Keil-Nut


- ▶ 21x112 mm mit 100 mm Deckmaß
- ▶ Oberfläche sägerau, mit feinem Bandsägeschnitt oder gehobelt möglich
- ▶ 4,00 + 5,00 m
- ▶ 250 Stück/Paket

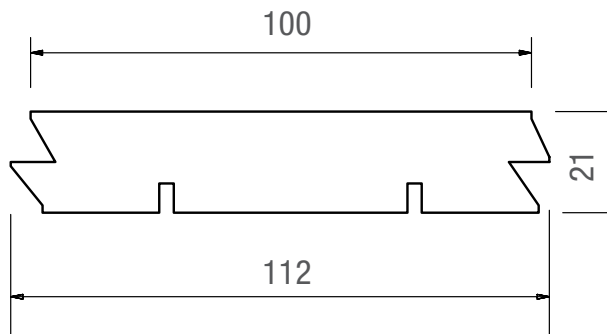

Auf Anfrage auch in anderen Profilen, Abmessungen und Längen, sowie mit gebürsteter Oberfläche möglich.

Profil: Gelenkprofil

- ▶ 21x58 mm mit 50 mm Deckmaß
- ▶ Oberfläche gehobelt
- ▶ 5,10 m
- ▶ 320 Stück/Paket

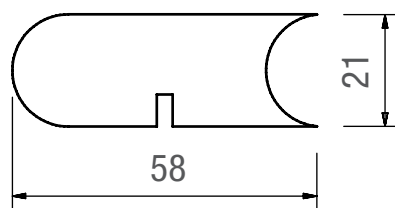



Betonschalung

geschlämmt & gewachst

Jede Form von Betonschalung kann auch in geschlämmt und gewachster Ausführung bezogen werden um somit dem Holz, gemäß der ZTV-ING, den Holzzucker zu entziehen.

Vorteile durch werkseitiges Schlämmen und Wachsen

- ▶ kontinuierlich hohe Qualität durch gleichmäßige Aufbringmengen
- ▶ Beschleunigung des Bauablaufs
- ▶ geringere Personalbindung schafft freie Kapazitäten
- ▶ Schlämmen und Wachsen wird zur kalkulierbaren Größe
- ▶ erhöhte Wetterunabhängigkeit auf der Baustelle







EINGANG NORDOST A


TICKETS

BLOCK N

OMO Aachen

O Tsch

REI Entsorgung

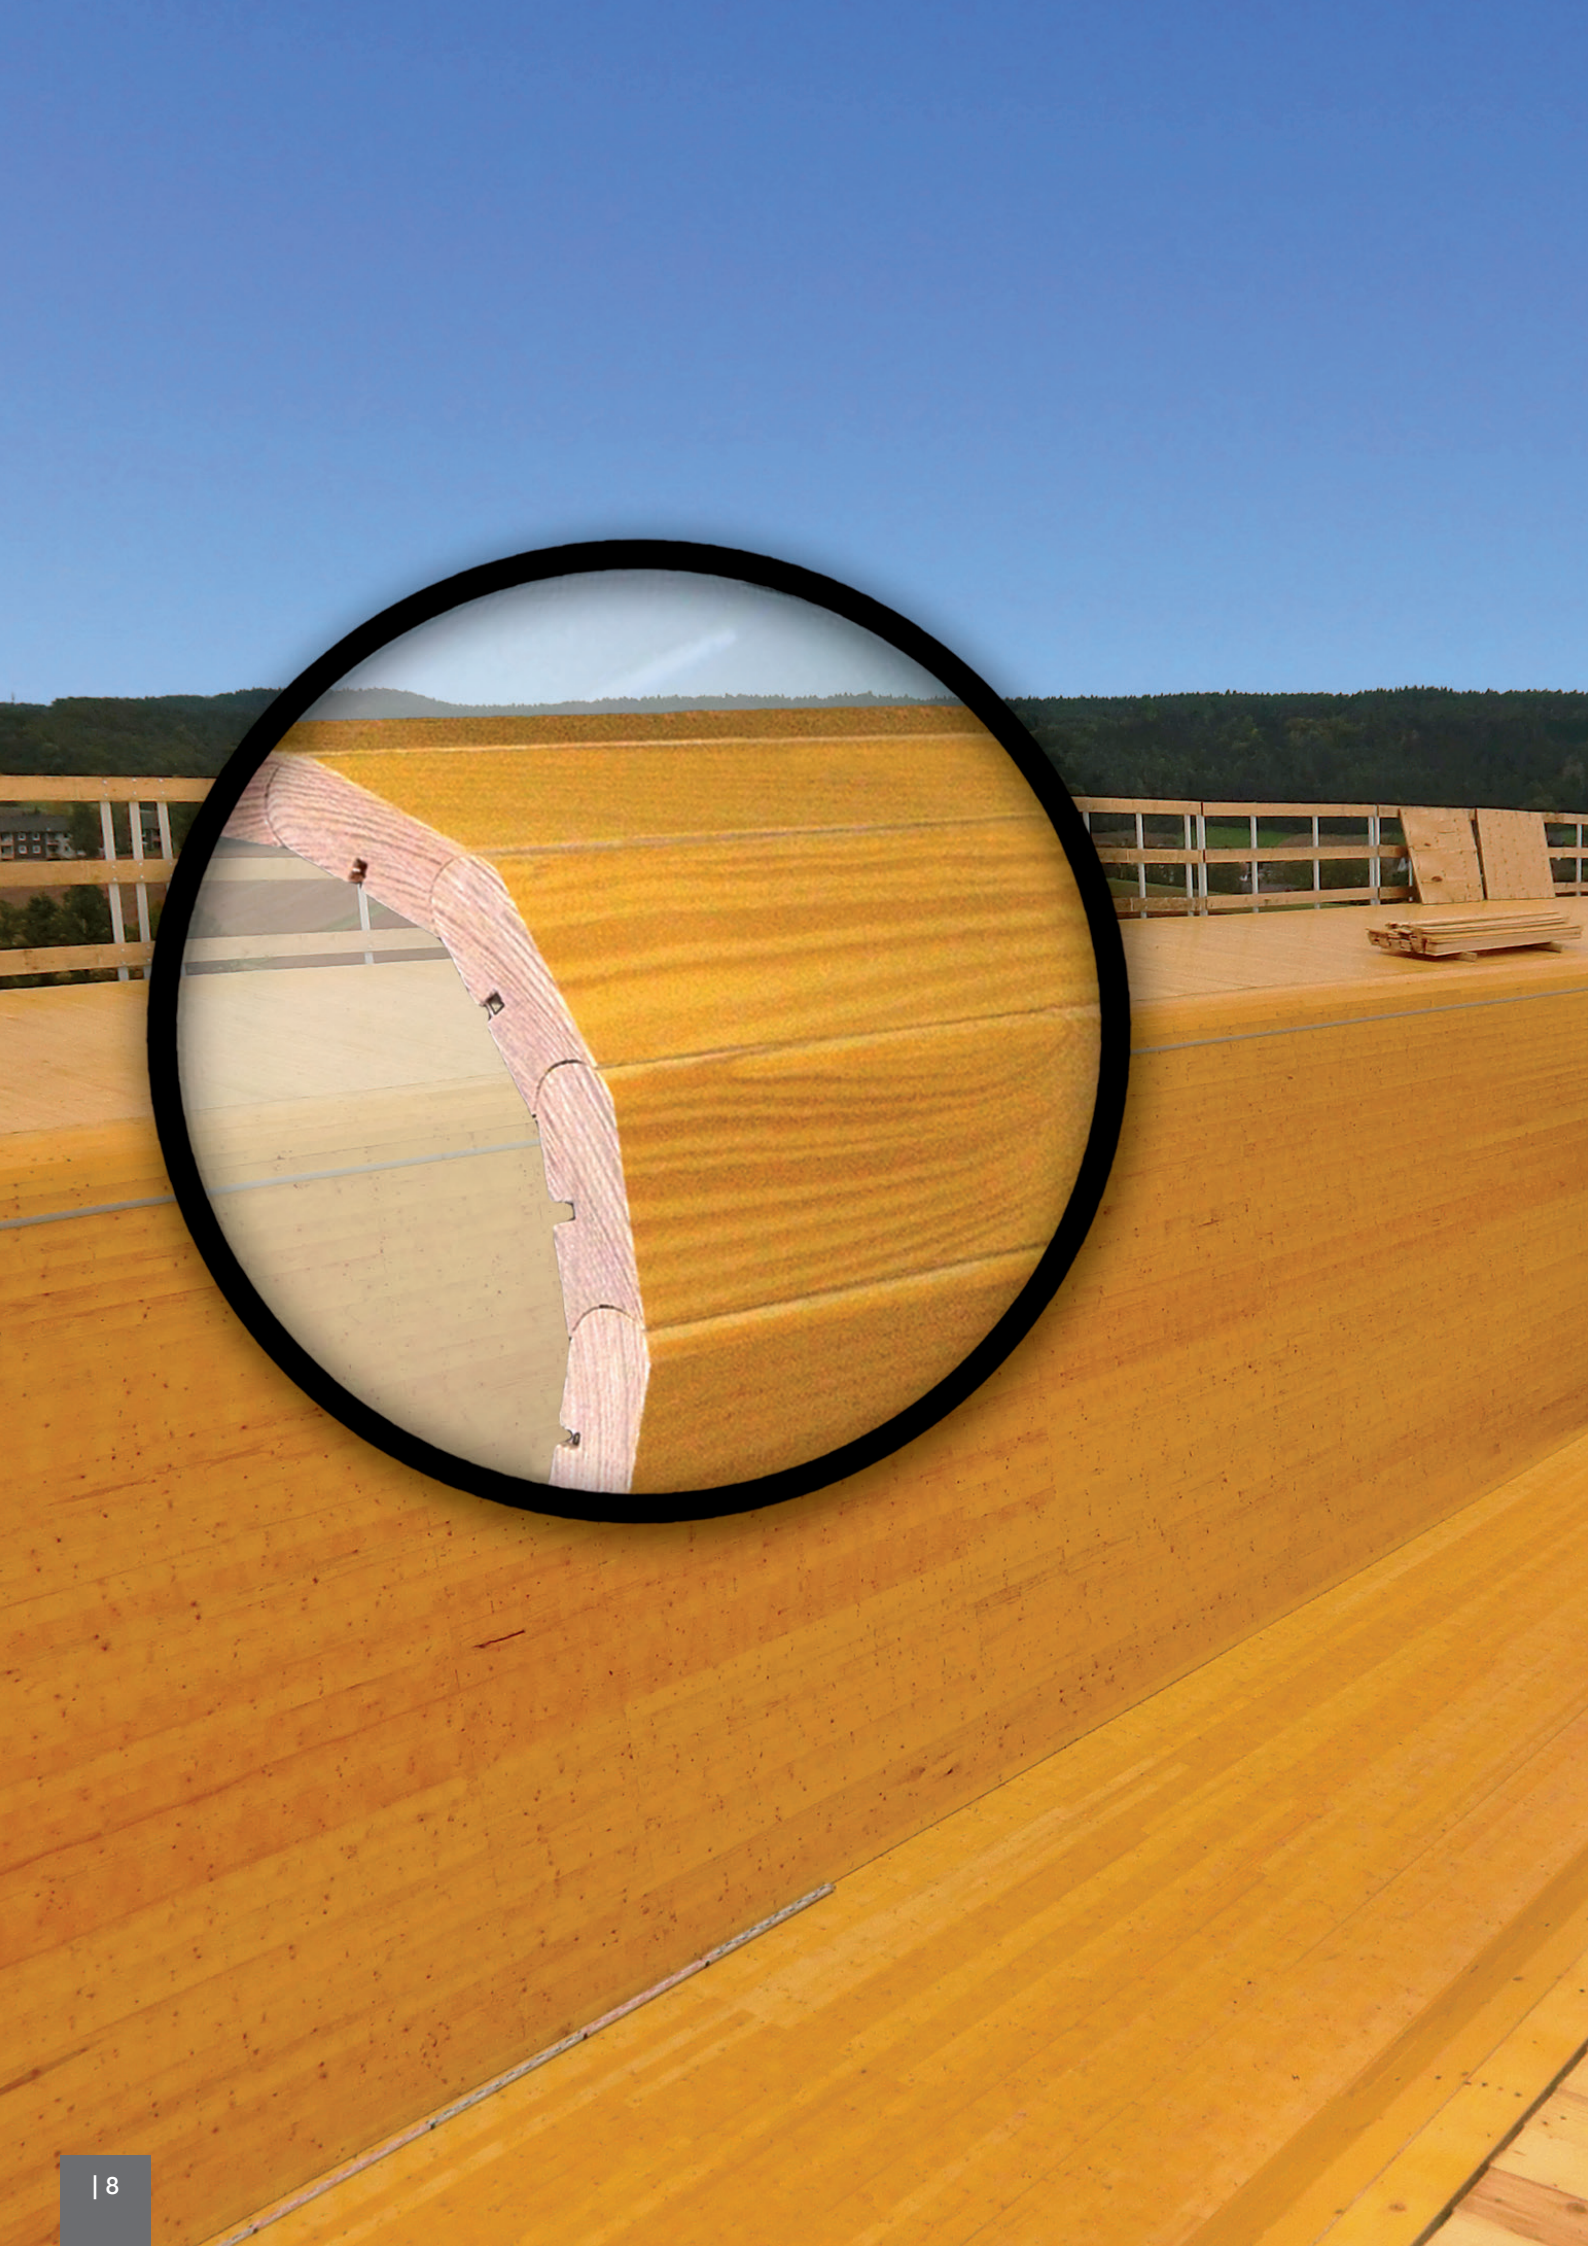

PUR-Schalung

kunststoffbeschichtet

Um erhöhte Einsatzzahlen zu erreichen und Betonschalung somit nachhaltiger zu machen, besteht die Möglichkeit die Oberfläche mit einem Polyurethan (PUR) zu veredeln. Somit wird auch ohne Schlämmen die Reaktion von Beton- und Holzinhaltsstoffen unterbunden, wobei die Schalung im gestalterischen Sinne trotzdem als leichtsaugend eingestuft werden kann.

Vorteile der PUR-Schalung

- ▶ erhöhte Wirtschaftlichkeit durch Mehreinsatz der Schalung bei verhältnismäßig geringem Aufpreis und somit schnelle Amortisation
- ▶ Reduzierung der Montagevorgänge bedeuten eine Beschleunigung des Bauablaufs
- ▶ extrem hohe Abriebbeständigkeit
- ▶ verarbeitungsfertig



Brettplatte

- ▶ Einzelbrettschalung wird durch rückseitiges Klammern zu einer Brettplatte zusammengefügt
- ▶ Ausführung als bündige Brettplatte oder mit Versatz möglich
- ▶ Brettplatte kann roh, geschlämmt und gewachst oder kunststoffbeschichtet gefertigt werden
- ▶ bietet enorme Zeitersparnis bei der Montage
- ▶ es wird weniger Befestigungsmaterial als herkömmlich benötigt



Schnittholz

Beziehen Sie Ihr Schnittholz direkt vom Produzenten. Mit einer Gesamtproduktionskapazität von über 1.000.000 fm gehören die Holzwerke Ladenburger zu den führenden Unternehmen der Branche.



Fi./Ta. Latten, sägerau, frisch

24x48 mm	10 Stk./Bund	4,00 - 5,00 m	ca. 540 Stk./Paket
30x50 mm	6 Stk./Bund	4,00 - 5,00 m	ca. 420 Stk./Paket
40x60 mm	6 Stk./Bund	4,00 - 5,00 m	ca. 378 Stk./Paket

Fi./Ta./Ki. Schalung Gkl. II/III, sägerau, frisch

25x1150 mm breitenunsortiert		4,00 - 5,00 m	ca. 27 Lagen/Paket
25x125 mm		4,00 - 5,00 m	ca. 243 Stk./Paket
30x150 mm		4,00 - 5,00 m	ca. 175 Stk./Paket

Fi./Ta./Ki. Kantholz Skl. A/B ,Gkl. II/III, sägerau, frisch

60x120 mm		4,00 - 5,00 m	ca. 144 Stk./Paket
80x80 mm		5,00 m	ca. 154 Stk./Paket
80x100 mm		4,00 - 5,00 m	ca. 121 Stk./Paket
80x120 mm		4,00 - 5,00 m	ca. 110 Stk./Paket
80x160 mm		4,00 - 5,00 m	ca. 77 Stk./Paket
100x100 mm		4,00 - 5,00 m	ca. 99 Stk./Paket
100x120 mm		4,00 - 5,00 m	ca. 90 Stk./Paket
140x160 mm		5,00 m	ca. 49 Stk./Paket

Fi./Ta./Ki. Bohlen Skl. A/B, Gkl. II/III, sägerau, frisch

40x200 mm	4,00 - 5,00 m	ca. 120 Stk./Paket
50x200 mm	4,00 - 5,00 m	ca. 108 Stk./Paket
50x250 mm	4,00 - 5,00 m	ca. 68 Stk./Paket

Fi./Ta./Ki. S10-Schnittholz, sägerau, frisch komplett rot eingefärbt, S10-gestempelt

Geländerbretter S10		
31x154 mm	4,00 - 5,00 m	ca. 140 Stk./Paket
Bohlen S10		
52x285 mm	4,00 - 5,00 m	ca. 60 Stk./Paket



Fi./Ta./Ki. Verbauholz Skl. B/C, sägerau, frisch

Egal ob mit S10-Anforderung oder ohne Anspruch an die Festigkeit des Holzes, zur Herstellung einer Trägerbohlwand können wir sowohl zweiseitig als auch vierseitig geschnittenes Verbauholz anbieten, je nach Bedarf. Verschiedenste Stärken und Längen sind verfügbar.



Holzwerkstoffe

Da wir auch bei Handelsprodukten den Anspruch haben, eine hohe Qualität zu liefern, arbeiten wir lediglich mit ausgewählten Lieferanten bzw. Importeuren zusammen. Weiterhin definieren wir Produkte bewusst und steuern den Zukauf nicht ausschließlich über den Preis. Somit ermöglichen wir Ihnen einen reibungslosen Bauablauf.

Sperrholz roh

Elliottis Pine „Seekiefer“ C+/C WBP-verleimt	
2500x1250x20 mm	ca. 45 Stk./Paket
Elliottis Pine „Seekiefer“ C+/C WBP-verleimt	
2500x1250x12 mm	ca. 75 Stk./Paket
Elliottis Pine „Seekiefer“ C+/C WBP-verleimt	
2500x1250x9 mm	ca. 100 Stk./Paket

Sperrholz befilmt

Chin. Film/Film-Platte Pappel, 180-220 g/qm WBP-verleimt	
2500x1250x20 mm	ca. 45 Stk./Paket
Chin. Film/Film-Platte Pappel, 180-220 g/qm WBP-verleimt	
2500x1250x8 mm	ca. 113 Stk./Paket
Chin. Film/Film-Platte Pappel, 120 g/qm WBP-verleimt	
2500x1250x4 mm	ca. 100 Stk./Paket
WISA FORM SLAB Fin. Film/Film-Platte Fichte, 400 g/qm BFU100-verleimt	
2500x1250x21 mm	ca. 45 Stk./Paket


Spanplatten

Durelis Populair Spanplatte P5	2500x1250x20 mm	ca. 45 Stück/Paket
Durelis Populair Spanplatte P5	5000x1250x28 mm	ca. 24 Stück/Paket
OSB 3 Grobspanplatte	2500x1250x12 - 25 mm	

3 - Schicht, melaminharzbeschichtet gelb

3-Schicht, melaminharzbeschichtet gelb, AW100-verleimt
2500/2000x500x21 mm

Weitere Stärken und Abmessungen bis 5,00 m Länge möglich.
Bei Bedarf auch mit V-Nuten (roh) möglich um einen
Brettcharakter anzudeuten.

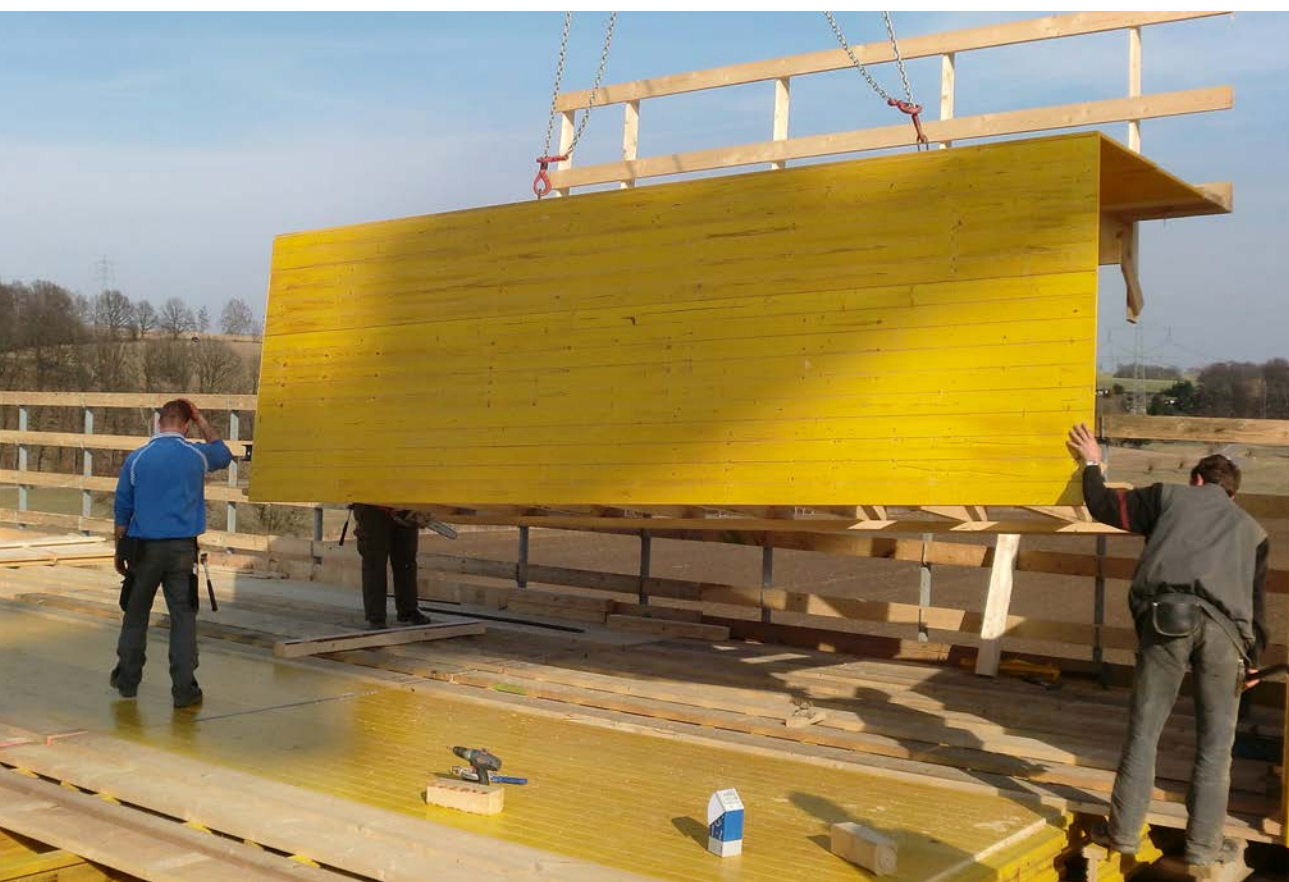



Leisten, Keile, Zubehör

Leisten

Dreikantleisten	15x15 mm	2,00 m	100 Stk./Bund
Dreikantleisten	18x18 mm	2,00 m	100 Stk./Bund
Dreikantleisten	30x30 mm	2,00 m	50 Stk./Bund
Dreikantleisten	50x50 mm	2,00 m	25 Stk./Bund
Trapezleisten	50/30x15 mm	2,00 m	50 Stk./Bund

Hartholzkeile

Hartholzkeile Nr. 2 (180x60x25 mm)	200 Stück/Sack
Hartholzkeile Nr. 4 (200x80x40 mm)	100 Stück/Sack
Hartholzkeile Nr. 5 (120x80x40 mm)	200 Stück/Sack



Trennmittel

Trennwachs Ortolan Extra 792 KS	30 Liter/Gebinde
Trennöl Ortolan Classic 711	30 Liter/Gebinde




Bearbeitung von Holzwerkstoffen

Zur Bearbeitung von Holzwerkstoffen steht neben einer Format- und Vielblattsäge auch ein CNC-Bearbeitungszentrum zur Verfügung.

Somit finden wir für jede Form von Zuschnitten die optimalen Möglichkeiten vor, um Formteile wirtschaftlich zu fertigen.

Dabei greifen wir auf verschiedenste Holzwerkstoffe aus unserem Lager, sowie ein breites Lieferantennetzwerk zu.

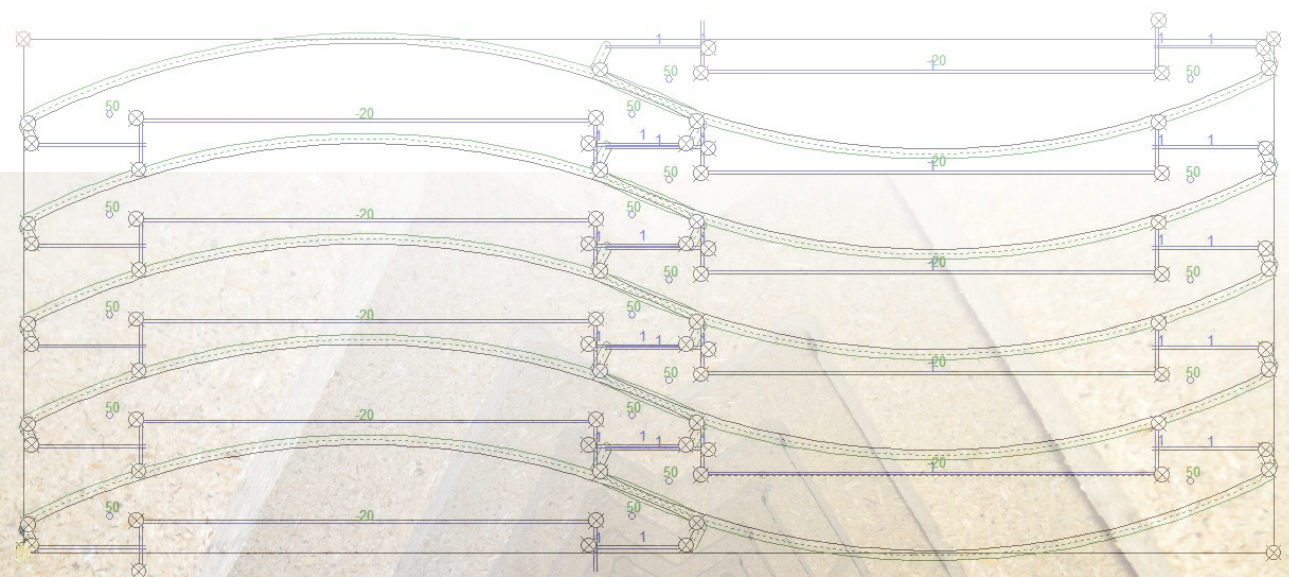

Ansprechpartner

Innendienst

Martin Polster

Tel.: 034341 306-46

e-mail: martin.polster@ladenburger.de

Robin Pechstein

Tel.: 034341 306-39

e-mail: robin.pechstein@ladenburger.de

Außendienst

Karsten Andrae

Tel.: 0173 2970503


e-mail: karsten.andrae@ladenburger.de

Notes

Holzwerke Ladenburger GmbH & Co. KG

Freie Flur 3
04643 Geithain

Tel.: 034341 306-46
Fax: 034341 306-86
e-mail: kontakt@purschalung.de



www.purschalung.de

